

## Isotank EX-F PRO

Isotank de la serie EX-F PRO están fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque de consumo propio. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor para venta público.

### Especificaciones:

- Depósito polietileno alta densidad
- Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.
  - Clasificación reacción al fuego CS3d0
  - Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K
- Doble filtro de vacío
- Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank
- Válvula de llenado Dry Break 2" inox.
- Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)
- Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable
- Control de temperatura máxima
- Electroventilación
- Control de stock Isotank
- Aviso óptico capacidad máxima-mínima
- Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento
- Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento
- Posición del surtidor integrado, a elegir
- Surtidor integrado
  - Soporte boquerel magnético
  - Pistola automática AdBlue inox.
  - Cuentalitros Isotank
  - Emisor de pulsos
  - Puerta aislada surtidor con cerradura
  - Posición del surtidor, a elegir
  - 6 m. manguera EPDM

### Bomba:


- Isosumer 70 M IB
  - Especial para AdBlue, AUS32, DEF
  - Potencia 0.75CV 230V monofásica
  - Protección IP68 clase F.
  - Acero Inoxidable
  - Caudal 70 l/min. 1"
  - System anti-press inox by Isotank
  - Interruptor nivel seguridad
  - Ubicación sumergida

### Opciones:

- Control de temperatura mínima
- Telemetría
- Imagen corporativa
- Devanadera 8m.
- Devanadera 15m.
- Control de flotas
- Dos surtidores

### Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	S	Cap./nominal
Isotank EX-F 15 PRO	2230	870	2180	Consultar	1500
Isotank EX-F 20 PRO	2220	1050	2180	Consultar	2000
Isotank EX-F 30 PRO	2830	1140	1950	Consultar	3000
Isotank EX-F 40 PRO	3010	1140	2330	Consultar	4000
Isotank EX-F 50 PRO	2880	2010	2280	Consultar	5000
Isotank EX-F 50 PRO Slim	2970	1510	2365	Consultar	5000
Isotank EX-F 100 PRO	5200	2010	2280	Consultar	10000

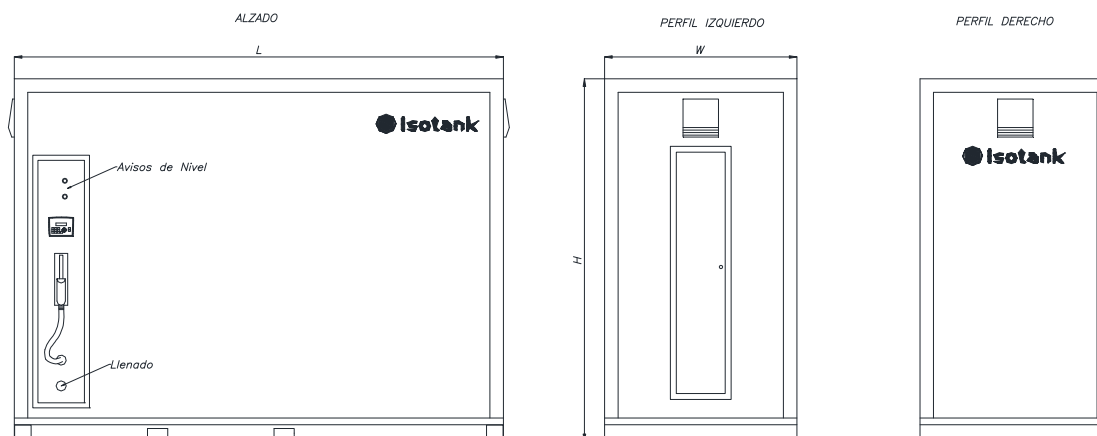

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.