

Isotank EX-A SS City

Isotank EX-A SS City está fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñado principalmente para la instalación de un surtidor venta público adosado al tanque. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en EE.SS., especialmente en las ubicadas en el casco urbano, o donde el espacio sea un problema para su instalación.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.

- Clasificación reacción al fuego CS3d0
- Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero inoxidable

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor, a elegir

Bomba:

Isosumer 70 M IB


- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 70 l/min. 1"
- System anti-pres inox by Isotank
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida

Opciones:

- Control de temperatura mínima
- Telemetría
- Imagen corporativa

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	S	Cap./nominal
Isotank EX-A 10 SS City Mini	1100	900	1760	Según modelo	1000
Isotank EX-A 11 SS City	1050	1050	1760	Según modelo	1100
Isotank EX-A 12 SS City Fideo	750	750	3160	Según modelo	1200
Isotank EX-A 14 SS City	1250	1050	1760	Según modelo	1400
Isotank EX-A 17 SS City	1050	1050	2510	Según modelo	1700
Isotank EX-A 21 SS City	1250	1050	2510	Según modelo	2100

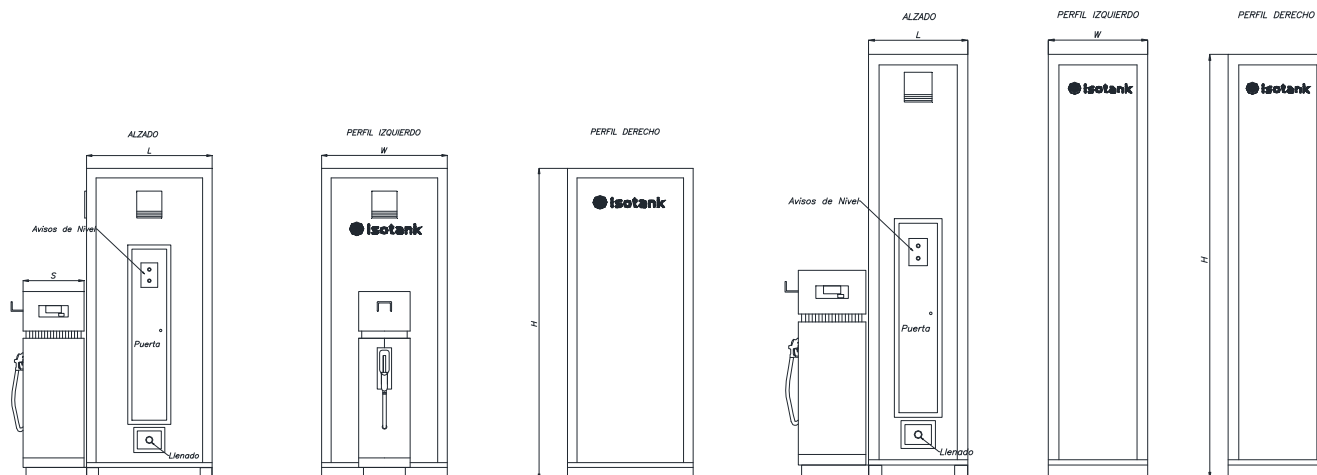

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.