

Isotank EX-A SS

Isotank de la serie EX-A SS están fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñados principalmente para la instalación de un surtidor adosado al tanque, ya sea de consumo propio o venta público. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, coop. agrícolas, empresa de transportes, canteras, obras públicas, etc.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo

-Clasificación reacción al fuego CS3d0

-Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor, a elegir

Bomba:

Isosumer 70 M IB

-Especial para AdBlue, AUS32, DEF

-Potencia 0.75CV 230V monofásica

-Protección IP68 clase F

-Acero Inoxidable

-Caudal 70 l/min. 1"

-System anti-press inox by Isotank

-Interruptor nivel seguridad

-Ubicación sumergida

Opciones:

Control de temperatura mínima

Telemetría


Imagen corporativa

Sistema Dual

Base monoblock acero inoxidable

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	S	Cap./nominal
Isotank EX-A 10 SS City Mini*	1100	900	1760	Consultar	1000
Isotank EX-A 11 SS City*	1050	1050	1760	Consultar	1100
Isotank EX-A 12 SS City Fideo*	750	750	3160	Consultar	1200
Isotank EX-A 14 SS City*	1250	1050	1760	Consultar	1400
Isotank EX-A 17 SS City*	1050	1050	2510	Consultar	1700
Isotank EX-A 21 SS City*	1250	1050	2510	Consultar	2100
Isotank EX-A 27 SS	1720	1050	2300	Consultar	2700
Isotank EX-A 32 SS	2000	1050	2300	Consultar	3200
Isotank EX-A 41 SS	2510	1050	2300	Consultar	4100
Isotank EX-A 50 SS Slim	3000	1050	2300	Consultar	5000
Isotank EX-A 50 SS	2180	1510	2550	Consultar	5000
Isotank EX-A 75 SS Slim	3100	1510	2550	Consultar	7500
Isotank EX-A 75 SS	2755	1680	2550	Consultar	7500
Isotank EX-A 100 SS Slim	4180	1510	2550	Consultar	10000
Isotank EX-A 100 SS	3645	1680	2550	Consultar	10000
Isotank EX-A 150 SS Slim	4700	2100	2550	Consultar	15000
Isotank EX-A 150 SS	4100	2500	2550	Consultar	15000
Isotank EX-A 200 SS	5250	2500	2550	Consultar	20000
Isotank EX-A 250 SS	6350	2500	2550	Consultar	25000
Isotank EX-A 300 SS	7550	2500	2550	Consultar	30000
Isotank EX-A 350 SS	8350	2500	2550	Consultar	35000

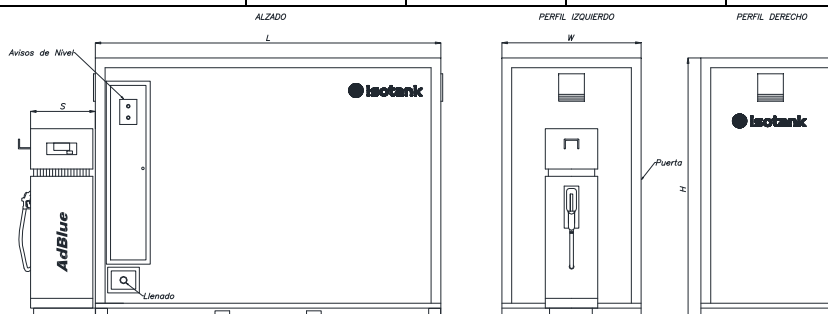

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.

*Este modelo incluye base monoblock acero inoxidable de serie