

Isotank EX-F SS

Isotank de la serie EX-F SS están fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque de consumo propio. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor par a venta público.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.

- Clasificación reacción al fuego CS3d0
- Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor integrado, a elegir

Surtidor integrado

- Soporte boquerel magnético
- Pistola automática AdBlue inox
- Cuentalitros Isotank
- Emisor de pulsos
- Puerta aislada surtidor con cerradura
- Posición del surtidor, a elegir
- 6 m. manguera EPDM

Bomba:

Isosumer 70 M IB


- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 70 l/min. 1"
- System anti-press inox by Isotank
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida

Opciones:

- Control de temperatura mínima
- Telemetría
- Imagen corporativa
- Sistema Dual
- Base monoblock acero inoxidable
- Devanadera 8m.
- Devanadera 15m.
- Control de flotas
- Dos surtidores

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	Cap./nominal
Isotank EX-F 20 SS	1790	1050	2550	2000
Isotank EX-F 25 SS	2090	1050	2550	2500
Isotank EX-F 30 SS	2330	1050	2550	3000
Isotank EX-F 35 SS	2710	1050	2550	3500
Isotank EX-F 40 SS	2840	1050	2550	4000
Isotank EX-F 50 SS	2610	1510	2550	5000
Isotank EX-F 75 SS Slim	3530	1510	2550	7500
Isotank EX-F 75 SS	3200	1680	2550	7500
Isotank EX-F 100 SS Slim	4610	1510	2550	10000
Isotank EX-F 100 SS	4090	1680	2550	10000
Isotank EX-F 150 SS Slim	4700	2100	2550	15000
Isotank EX-F 150 SS	4100	2500	2550	15000
Isotank EX-F 200 SS	5250	2500	2550	20000
Isotank EX-F 250 SS	6350	2500	2550	25000
Isotank EX-F 300 SS	7550	2500	2550	30000
Isotank EX-F 350 SS	8350	2500	2550	35000

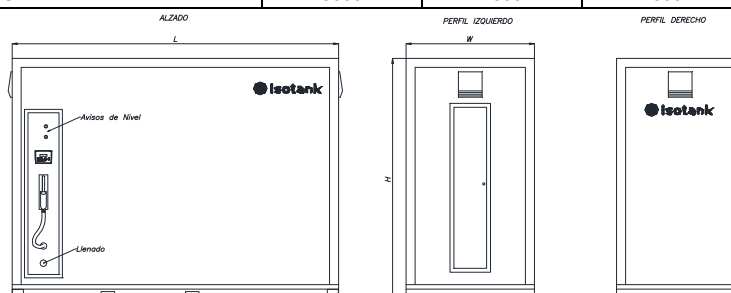

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.