

Isotank EX-I SS

Isotank de la serie EX-I SS están fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado al tanque de venta público. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, coop agrícolas, empresa de transportes, canteras, obras públicas, etc.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.

- Clasificación reacción al fuego CS3d0
- Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor integrado, a elegir

Bomba:

Isosumer 70 M IB

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 70 l/min. 1"
- System anti-press inox by Isotank
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida

Opciones:

Control de temperatura mínima


Telemetría

Imagen corporativa

Base monoblock acero inoxidable

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	Cap./nominal
Isotank EX-I 27 SS	2420	1050	2300	2700
Isotank EX-I 32 SS	2700	1050	2300	3200
Isotank EX-I 41 SS	3210	1050	2300	4100
Isotank EX-I 50 SS Slim	3700	1050	2300	5000
Isotank EX-I 50 SS	2910	1510	2550	5000
Isotank EX-I 75 SS	3830	1510	2550	7500

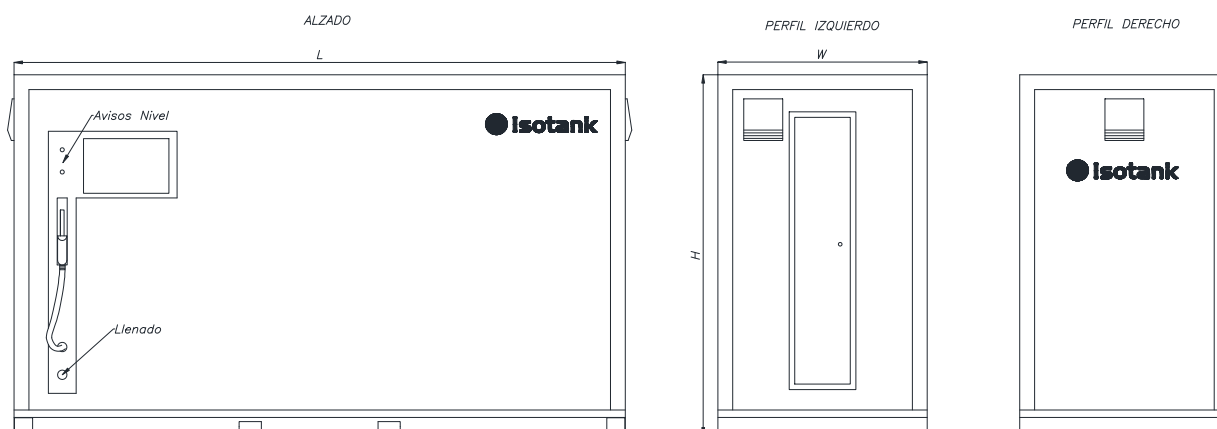

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.