

## Isotank EX-S SS

Isotank de la serie EX-S SS están fabricados según la norma ISO 22241-3 y diseñados principalmente para la instalación de un surtidor separado del tanque, ya sea de consumo propio o venta pública. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, coop. agrícolas, empresa de transportes, canteras, obras públicas, etc.

**Especificaciones:**

**Depósito ACERO INOXIDABLE**

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.

-Clasificación reacción al fuego CS3d0

-Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

**Bomba:**

Isosumer 70 M IB

-Especial para AdBlue, AUS32, DEF

-Potencia 0.75CV 230V monofásica

-Protección IP68 clase F.

-Acero Inoxidable

-Caudal 70 l/min. 1"

-System anti-press inox by Isotank

-Interruptor nivel seguridad

-Ubicación sumergida

**Opciones:**

Control de temperatura mínima

Telemetría


Imagen corporativa

Sistema Dual

Base monoblock acero inoxidable

**Medidas y capacidades nominales:**

| Descripción                    | L    | W    | H    | Cap./nominal |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|
| Isotank EX-S 10 SS City Mini*  | 1100 | 900  | 1760 | 1000         |
| Isotank EX-S 11 SS City*       | 1050 | 1050 | 1760 | 1100         |
| Isotank EX-S 12 SS City Fideo* | 750  | 750  | 3160 | 1200         |
| Isotank EX-S 14 SS City*       | 1250 | 1050 | 1760 | 1400         |
| Isotank EX-S 17 SS City*       | 1050 | 1050 | 2510 | 1700         |
| Isotank EX-S 21 SS City*       | 1250 | 1050 | 2510 | 2100         |
| Isotank EX-S 27 SS             | 1720 | 1050 | 2300 | 2700         |
| Isotank EX-S 32 SS             | 2000 | 1050 | 2300 | 3200         |
| Isotank EX-S 41 SS             | 2510 | 1050 | 2300 | 4100         |
| Isotank EX-S 50 SS Slim        | 3000 | 1050 | 2300 | 5000         |
| Isotank EX-S 50 SS             | 2180 | 1510 | 2550 | 5000         |
| Isotank EX-S 75 SS Slim        | 3100 | 1510 | 2550 | 7500         |
| Isotank EX-S 75 SS             | 2755 | 1680 | 2550 | 7500         |
| Isotank EX-S 100 SS Slim       | 4180 | 1510 | 2550 | 10000        |
| Isotank EX-S 100 SS            | 3645 | 1680 | 2550 | 10000        |
| Isotank EX-S 150 SS Slim       | 4700 | 2100 | 2550 | 15000        |
| Isotank EX-S 150 SS            | 4100 | 2500 | 2550 | 15000        |
| Isotank EX-S 200 SS            | 5250 | 2500 | 2550 | 20000        |
| Isotank EX-S 250 SS            | 6350 | 2500 | 2550 | 25000        |
| Isotank EX-S 300 SS            | 7550 | 2500 | 2550 | 30000        |
| Isotank EX-S 350 SS            | 8350 | 2500 | 2550 | 35000        |

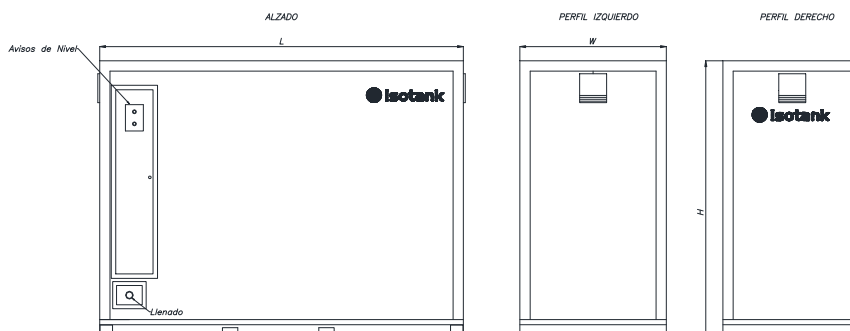

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.

\*Este modelo incluye base monoblock acero inoxidable de serie